



Firma: PB Nitom d.o.o.
Adresa: Gruje A.Kostadinović 15A
Telefon: 018/41 51 501
Fax:
PIB: 100334173
E-mail: webprodaja@nitom.rs

KOSPEL Protocni bojler PPE4.M-17

Šifra: 75758
Kategorija proizvoda: Bojleri
Proizvođač: KOSPEL

Cena: **38.870** rsd



Proizvedeno u fabrici VIESSMANN

Bojleri sa elektronskim upravljanjem PPE4.M su rešenje za preciznu i udobnu kontrolu temperature vode pomocu LCD displeja i mobilne aplikacije PPE4.
U opsegu od 30 do 60°C, možete bez napora da prilagodite temperaturu svojim željama.

Electronic Control

Precizna i udobna regulacija temperature vode u opsegu od 30-60 °C sa tanošcu od 1 °C.

4 nivoa snage u jednom bojleru

Mogucnost izbora maksimalne snage 17/18/21/24 KW

Aplikacija za daljinski pristup

Kontrola i pracenje parametara rada bojlera.

Mogućnost zagrevanja prethodno zagrejjane vode
Temperatura vode na ulazu do 60 °C.

LCD ekran
Statistika potrošnje energije i vode
Indikacija temperature ulazne i izlazne vode
Indikacija brzine protoka
Indikacija trenutno aktiviranog napajanja ureaja
Ograničenje podešavanja maksimalne temperature - zaštita od opekotina
Memorija za 3 naješće korišćena podešavanja temperature





Water heaters with electronic control, LCD display, and remote control application.



Android
iOS

Dimensions

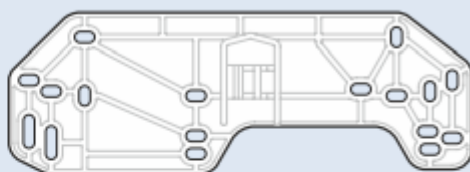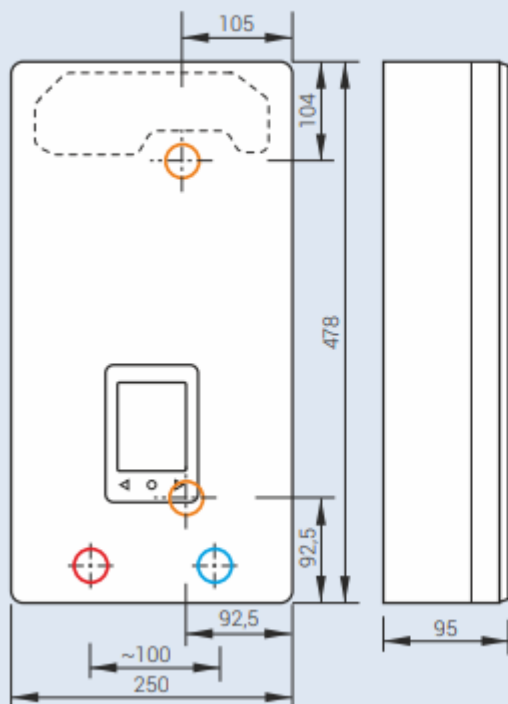

The special hanger facilitates the installation of PPE4 in the place of the old heater of any brand.

inlet and outlet section G 1/2"



cold water inlet



hot water inlet



electric cable connection point

energetska klasa A pri svim jacinama
Automatsko podešavanje snage u zavisnosti od protoka vode i željene temperature
Mogućnost povezivanja na više tacaka tocenja
Priključna snaga 400V trofazna

Moguca niska i visoka montaza
Dozvoljen pritisak do 10 Bara
Minimalni pritisak vode 1 Bar
Elektronska kontrola temperature sa preciznoscu 1°C
Mogucnost dogrevanja tople vode
Temperatura 30-60 °C
Protok vode 8,1/8,7/10,1/11,6 l/min
Dimenzije 250x95x478
Bakarni konektori
Kompatibilan sa solarnim sistemima do max. 60°C
Elektronski sistem sigurnosti sa WTC sigurnosnim prekidačem
Min. presek kabla [mm²] 4 x 6
Priblizna tezina napunjenog bojlera [kg] 4.0
Zastita od vlage IP25