



Firma: PB Nitom d.o.o.
Adresa: Gruje A.Kostadinović 15A
Telefon: 018/41 51 501
Fax:
PIB: 100334173
E-mail: webprodaja@nitom.rs

BOSCH Indukciona ploča PXX875D67E

Šifra: 77963

Kategorija proizvoda: Ugradne ploče

Proizvođač: Bosch

Cena: **281.680** rsd

80 cm: prostor za 4 šerpe ili tiganja.

Fleksibilnost zona za kuvanje

2 FlexInduction zone: koristite posuđe bilo kog oblika ili veličine bilo gde u okviru zone duge 40 cm.

Praktična upotreba


DirectSelect Premium: direktan, jednostavan izbor željene zone za kuvanje, jačine i dodatnih funkcija: direktno upravljajte snagom na izuzetno velikoj osvetljenoj traci osetljivoj na dodir (nevidljiva kada je isključena).

Ušteda vremena i efikasnost

PowerBoost funkcija za sve ploče za kuvanje

Pomoć pri kuvanju

PerfectCook senzor ready: sprečava prekomerno kuvanje i ključanje preciznom regulacijom temperature kuvanja - senzor je moguće dokupiti kao dodani pribor: sprečava da jelo iz šerpi prekupi pomoću automatske regulacije temperature putem senzora povezanog sa

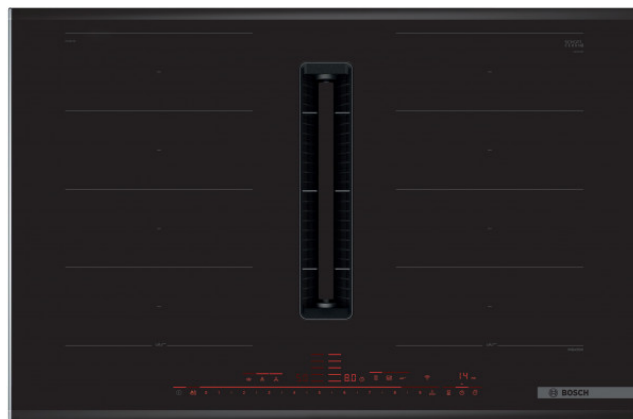

Prednji levi: 200, 240 mm, 2.2 kW (maks. snaga 3.7 kW)

Zadnji

Zadnji desni: 200, 240 mm, 2.2 kW (maks. snaga 3.7 kW).

Prednji
kW)

17 stepena: precizno prilagođavajte toplotu pomoću 17 nivoa snage (9 glavnih nivoa i 8 srednjih nivoa).

Zona z
unapre

Elektronski programski sat sa funkcijom isključivanja i podsetnikom za svaku ploču za kuvanje

Elektronski programski sat

: isklju
vreme

: alarm
za test

Merač vremena kuvanja

: pokaz
merač

: voda će brže provreti zahvaljujući 20% više energije nego na najvišem standardnom nivou.

Zone za kuvanje automatski će se spojiti ili odvojiti na osnovu oblika i veličine posude za posuđe.

PanBoo
brže ne
stav
jednost

Automatski prenos podešavanja: kada premeštate šerpu na drugu zonu za kuvanje, prenesite sva prethodna podešavanja na novu zonu pritiskom na dugme.

QuickS
kuvanj
nalazi p

ReStart funkcija: u slučaju nenamernog isključivanja, vratite sva prethodna podešavanja ponovnim uključivanjem ploče za kuvanje u roku od 4 sekunde.

šerpom.	PerfectFry senzor: sprečava zagorevanje automatskom regulacijom temperature pomoću ugrađenog senzora.	
Povezivanje Home Connect (samo u zemljama u kojima je usluga Home Connect dostupna): proverite da li je ploča za kuvanje isključena čak i kada niste kod kuće i pronađite recepte ili dodatne funkcije u aplikaciji Home Connect.		
Dizajn Brušena ivica, dve ukrasne letvice sa strane		
Okolina i bezbednost Digitalni dvostepeni indikator preostale toplote za svaku ploču za kuvanje: ukazuje na to koje su zone za kuvanje još uvek vruće ili tople.	Sigurnosna brava koja štiti decu: sprečava nenamerno aktiviranje ploče za kuvanje. Glavni prekidač: isključite sve zone za kuvanje jednostavnim dodirom dugmeta. Prikazivanje potrošnje energije: prikazuje potrošnju električne energije u poslednjem procesu kuvanja.	
Ugradnja Dimenzije aparata (VxŠxD mm): 223 x 816 x 527	Dimenzije niše (VxŠxD mm) : 223 x 750 x (490 - 490) Priključna snaga: 7.4 kW	
Ugradni „downdraft” sistem za ventilaciju Indukciona ploča za kuvanje sa potpuno ugradnim „downdraft” ekstraktorom visokih performansi.	Za konfiguracije za odvod vazduha putem cevi ili odvod vazduha sa recirkulacijom (uključujući diferencirane softverske režime). Uz ploču za kuvanje isporučuje se dodatni pribor za recirkulaciju bez cevi, uključujući ova četiri filtera za neprijante mirise cleanAir i teleskopski klizač. Dostupan je dodatni pribor i za druge opcije ugradnje, detalji su navedeni u napomenama o planiranju. - Automatsko uključivanje sistema za ventilaciju prilikom upotrebe zone za kuvanje. - Potpuno automatsko podešavanje nivoa snage na bazi senzora i ploče za kuvanje pomoću naprednog algoritma za maksimalnu praktičnost. - 3 moguća režima osetljivosti algoritma za maksimalnu praktičnost (fokus na smanjenje buke, ujednačenost, pojačanje performansi). - Automatsko odloženo gašenje nakon kuvanja da bi se uklonili ostaci neprijatnog mirisa (na specifičnom nivou za veoma tih rad ventilatora, 12 minuta prilikom odvoda vazduha putem cevi, 30 minuta prilikom odvoda vazduha sa recirkulacijom, može se isključiti ručno). - Ručna kontrola moguća je putem dvostrukog DirectSelect Premium: direktan, jednostavan izbor željene zone za kuvanje, jačine i dodatnih funkcija. - Potpuno automatsko podešavanje nivoa snage na bazi senzora i ploče za kuvanje pomoću naprednog algoritma za maksimalnu praktičnost. Ispunjavajući estetske kriterijume, ulaz za vazduh ugrađen je u potpunosti u ravni sa pločom, a sistem poseduje pokretni element od staklokeramike koji je otporan na toplotu, za slobodno kretanje i postavljanje posuđa. - Ručna kontrola moguća je putem dvostrukog DirectSelect Premium: direktan, jednostavan izbor željene zone za kuvanje, jačine i dodatnih funkcija interfejsa.	

na pad pritiska čak i kod dužih i složenijih sistema cevi.

Filter za masnoću i jedinica za prikupljanje tečnosti lako se uklanjaju i jednostavno čiste:

- Svi delovi jedinice jednostavno se čiste, otporni su na toplotu i mogu se prati u mašini za pranje sudova. - (Gornja) jedinica za prikupljanje tečnosti kapaciteta 200 ml služi za prikupljanje tečnosti koja se slučajno prosipa ili kondenzacije koja se stvara prilikom kuvanja. - Snažan sistem za odvod tečnosti koja se prosipa, a premašuje 200 ml. - Bezbednosni odeljak za prikupljanje tečnosti sa dodatnih 700 ml kapaciteta za malo ozbiljnije neočekivane situacije. Može se prati u mašini za pranje sudova. Jednostavan pristup i lako uklanjanje sa donje strane. - Ukupan kapacitet za prikupljanje tečnosti iznosi 900ml (200ml + 700ml). - Vodonepropusni sistem ventilatora.

- Veliki ugradni filteri za masnoću od nerđajućeg čelika visokih performansi sa 12 slojeva za filtriranje i jednim crnim gornjim slojem za bolju estetsku usaglašenost. Efikasnost u filtriranju masnoća iznosi 94.

- (Gornja) jedinica za prikupljanje tečnosti kapaciteta 200 ml služi za prikupljanje tečnosti koja se slučajno prosipa ili kondenzacije koja se stvara prilikom kuvanja.

-Bezbednosni odeljak za prikupljanje tečnosti sa dodatnih 700 ml kapaciteta za malo ozbiljnije neočekivane situacije. Može se prati u mašini za pranje sudova. Jednostavan pristup i lako uklanjanje sa donje strane.

- Vodonepropusni sistem ventilatora.

- Performanse odvoda vazduha u konfiguraciji za odvod vazduha putem cevi (u skladu sa standardom EN 61591): min. pri postavci za normalan rad154 , maks. pri postavci za normalan rad 500, maks. pri postavci za pojačan/intenzivan rad 622.

- Nivo zvučne snage u konfiguraciji za odvod vazduha putem cevi (nivo zvučne snage u skladu sa standardom EN 60704-3): min. pri postavci za normalan rad42 re 1 pW, maks. pri postavci za normalan rad 69 re 1 pW, maks. pri postavci za pojačan/intenzivan rad 74re 1 pW.

- Efikasnost filtera za masnoću (u skladu sa standardom EN 61591) iznosi94.

- Performanse odvoda vazduha u konfiguraciji za odvod vazduha putem cevi (u skladu sa standardom EN 61591): min. pri postavci za normalan rad 154 , maks. pri postavci za normalan rad 500 , maks. pri postavci za pojačan/intenzivan rad 622 .

- Nivo zvučne snage u konfiguraciji za odvod vazduha putem cevi (nivo zvučne snage u skladu sa standardom EN 60704-3): min. pri postavci za normalan rad 42 re 1 pW, maks. pri postavci za normalan rad 69 re 1 pW, maks. pri postavci za pojačan/intenzivan rad 74 re 1 pW.

-Efikasnost filtera za masnoću (u skladu sa standardom EN 61591) iznosi 94.

- Klasa energetske efikasnosti:B(u rasponu klasa energetske efikasnosti od A+++ do D).

- Prosečna potrošnja energije:57godišnje.

- Minimalna i maksimalna jačina buke pri postavci za normalan rad:42 & 69 .

- Praktični pokreti za masnoću sa 12 slojeva za bolju masnoću

-Svi de toplo

- Snaža pre

-Ukupa (200 m

Perform

- Perfor vazduh 61591) pri pos pojača

- Nivo z sa reci standa rad41 re 1 pW 72re 1 Podaci su na r prototip finalnih

- Perfor vazduh 61591) pri pos pojača

- Nivo z sa reci standa rad 41 re 1 pW 72 re 1 Podaci su na r prototip finalnih

- Klasa

- Klasa

- Klasa

energetske efikasnosti od A+++ do D).

- Klasa efikasnosti kretanja fluida: A .

- Klasa efikasnosti filtriranja masnoće: B .

2 x 2 kompleta direktno ugradnih cleanAir filtera protiv neprijatnih mirisa visokih performansi (u konfiguraciji za recirkulaciju).

-Optimizovano smanjenje neprijatnih mirisa prilikom pripreme namirnica sa složenim molekulima neprijatnog mirisa (npr. riba).

- Prose
- Minim
normal
Optim
pripre
mirisa
perfor
mirisa
pogled
(nereg
optimiz
uklanja
filtera
korisni
koja po
dopuns
HEZ9V
putem
akustič
perform
poboljš

- Radni vek od 360 sati prilikom kuvanja (neregenerativan).

- Jednostavan pristup i lako uklanjanje sa gornje strane.

Za konfiguraciju za odvod vazduha putem cevi: 2 x 2 kompleta direktno ugradnih akustičkih filtera za smanjenje buke sa visokim performansama za značajno smanjenje buke i znatno poboljšanje psihoakustike.

- Filteri
psihoak
- Prikaz
mirisa
putem
opciju
(kompl

Napomene o prostornom planiranju i montaži

Pogodan za instalacije sa cevi za odvod vazduha ili instalacije za recirkulaciju u 4 različite opcije (bez cevi, recirkulacija delimično i potpuno putem cevi ili odvod putem cevi). Uz ploču za kuvanje isporučuje se dodatni pribor za recirkulaciju bez cevi, uključujući ova četiri filtera za neprijante mirise cleanAir i teleskopski klizač. Isporučen dodatni pribor omogućava laku i brzu montažu na svim radnim površinama dubine ≥ 60 cm. Za druge vrste ugradnje preporučuje se jedan od sledećih kompleta dodatnog pribora:

- HEZ9VDKR1 za recirkulaciju delimično putem cevi u radnim pločama dubine ≥ 60 cm, ako je maksimalna visina radne ploče 960 mm. HEZ9VDKR0 za recirkulaciju delimično putem cevi u radnim pločama dubine ≥ 70 cm, ako je maksimalna visina radne ploče 960 mm.

- HEZ9
u radni

Na raspolaganju je različit dodatni pribor za cevi za dovršetak odvoda potpuno putem cevi ili za bilo koje drugo individualno planiranje recirkulacije.

- Montaža je moguća u vidu ostrvskih i zidnih konfiguracija.

- Maksimalna dubina do koje se uređaj može spustiti ispod stakla iznosi 223 mm za uređaje koji se montiraju sa gornje strane i 227 mm za uređaje koji se montiraju u ravni.

- Ispod ploče za kuvanje sa ugrađenim „ downdraft” sistemom za ventilaciju nije neophodno da postoji izdignut pod. Fioke i/ili police podnog kuhinjskog elementa moraju biti uklonive. Zadnji panel podnog kuhinjskog elementa ne mora biti uklonjen - potreban je samo izrez za izlazni otvor za vazduh (dimenzije i položaj izreza možete preuzeti iz uputstva za montažu).

- Minimalna debljina radne površine za uređaje koji se montiraju sa gornje strane u istom nivou pomoću standardnog sistema za montažu iznosi 16 mm. Montaža na tanjim radnim površinama takođe je moguća pomoću rezervnog dela: artikal 626792.

Predloz

- Proizv
skladu
klasuz
Ureda
zbog p
prikupl

- Instal
otvor o
Za idea

- Ukupn
naročit
biti po
Ukupna
struktu

površine moraju biti uzete u obzir.

- Za montažu odvoda vazduha za recirkulaciju delimično putem cevi i bez cevi, otvor za povratni protok vazduha veličine $\geq 400 \text{ cm}^2$ mora da se nalazi u oblasti podnožja kuhinjskog elementa. Otvor se može realizovati preko izlaznih rešetki, lameliranih rešetki ili blago skraćenog podnožja kuhinjskog elementa u zavisnosti od asortimana proizvođača kuhinjskih elemenata.

- Ventilator otporan na pad pritiska omogućava duži i složeniji sistem cevi do 8 m sa tri luka od 90° , dok zadržava dovoljno performansi.

- Za konfiguraciju za odvod vazduha putem cevi potrebno je montirati nepovratnu klapnu (ili zaštitnik od povratnog toka) sa maksimalnim pritiskom otvaranja od 65 Pa.

- Izlazni
direktni
ravne o

-Priliko
odvod
napaja
prekida
vazduh